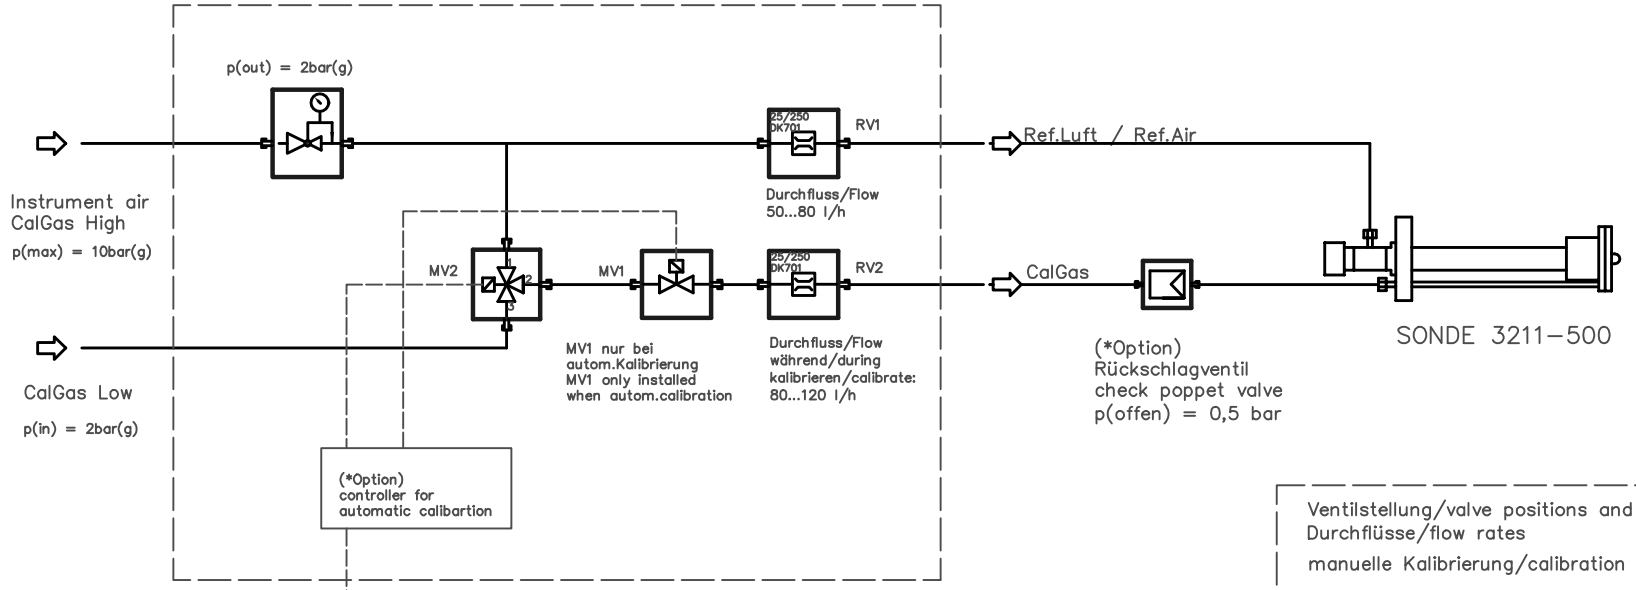

AMS 3220

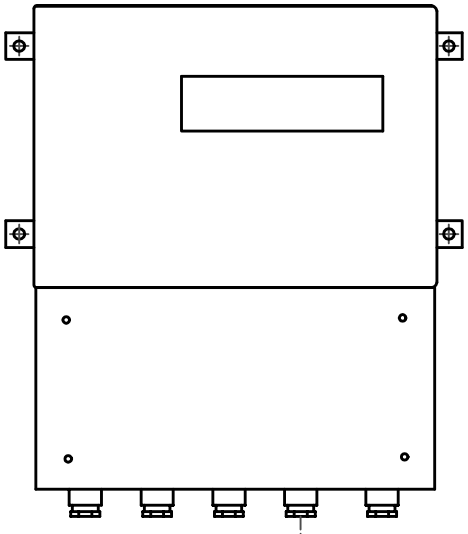

(*OPTION)
Standard Pneumatic:
MV2 ist manuelles Handventil, MV1 ist nicht installiert
im Anschluss an Kalibrierung ist MV2+RV2 zu schließen
Elektronik in Schutzschrank eingebaut

Standard pneumatic:
valve MV2 is not solenoid valve/using manuel
after calibration close MV2+RV2
elctronic build into the enclosure for pneumatics

details see your order

Gehäuse mit Fenster/enclosure with window
LxBxT/LxWxD: 500x500x300 [mm] electronic outside enclosure

LxBxT/LxWxD: 800x600x300 [mm] electronic inside enclosure

Ventilstellung/valve positions and
Durchflüsse/flow rates

manuelle Kalibrierung/calibration is manuel

MESSEN measurement	MV2	RV2	RV1
AIR	2	close	50/80
Kalibrierung calibration			
High	1	80/120	50/80
Low	3	80/120	50/80

Ventilstellung/valve positions and
Durchflüsse/flow rates

autom Kalibrierung/calibration is automatically

MESSEN measurement	MV2	MV1	RV2	RV1
AIR	1	colsed	close	50/80
Kalibrierung calibration				
High	1	open	80/120	50/80
Low	3	open	80/120	50/80

A M S	Analysen- Meß- und Systemtechnik GmbH D - 69234 Dielheim			(Zul. Abw.) DIN 7168 m		(Oberfl.)	Maßstab / (Gewicht)
					Datum	Name	Fließbild/flow chart AMS3220 / AMS3211-500
				Bearb.	04.04.08	KIEßLING	
				Gepr.			
				Norm			
				AMS GmbH			00-3211-500-40-A3
Zust	Änderung	Datum	Name	Ursprung		Ersatz für:	Ersatz durch:

Blatt 1
1 Bl